15 | Termo de Garantia

Os Cooktops Safanelli tem garantia de doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.
O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:
- A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados ITC;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.
A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.
Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

1 ANO GARANTIA

Nota fiscal nº: _____
Data da compra: __/__/__

0800 - 701 - 0726
assistência@itceletro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda.
Rod SC 413 Km 01 Cx postal - 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio - Guaramirim - 89270-000 - SC
Fone/Fax - 55 47 3373-0726
fale.com@itceletro.com.br
www.safanelli.com.br

Safanelli
Eletrodomésticos

Desde 1988

COOKTOPS
MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

Modelos:

Cooktop 2 Queim. de embutir	FCP2	Bivolt
Cooktop 4 Queim. de embutir	FCP4	Bivolt
Cooktop 5 Queim. de embutir	FCP5	Bivolt

Parabéns

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, produzido pela ITC Eletrodomésticos Ltda. Os cooktops Safanelli agregam sofisticação e beleza ao seu ambiente.
Todos produtos desenvolvidos especialmente para você aliar bom gosto, praticidade e economia.
Desde 1988 a ITC trabalha com seriedade, comprometimento e satisfação em fazer sua vida mais fácil e gostosa.

Indice

1 | Avisos Gerais 02
2 | Informações técnicas do produto 03
3 | Descrição do produto 04
4 | O que acompanha o produto 04
5 | Características técnicas 05
6 | Cuidados 05
7 | Alertas de segurança 05
8 | Instruções de instalação de gás 06
9 | Instruções de instalação elétrica 08
10 | Local de instalação 08
11 | Corte do nicho 09
12 | Montagem das peças soltas 10
13 | Utilizando o produto 10
14 | Limpeza e manutenção 11
15 | Termo de garantia 12

1 | Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone:
0800 - 701 - 0726

1) Posição desligado
2) Posição acendimeno
3) Posição chama máxima
4) Posição chama mínima
5) Queimador da mesa acionado

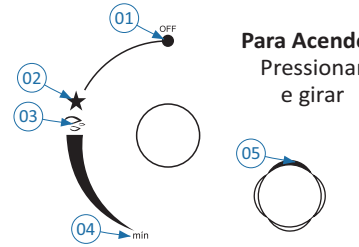

Para Acender:
Pressionar
e girar

ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES:
Os cooktops Safanelli têm acendimento super automático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido anti-horário e o acendimento será automático. Após, ajustar a chama na altura desejada girando o botão sentido a indicação de chama mínima. Para desligar, gire o botão no sentido horário até a posição inicio.
NOTA: No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão correspondente ao queimador desejado e acendendo-o com um palito de fósforo ou isqueiro.

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE:
Para um menor consumo de gás e maior segurança, resomenda-se o uso de panelas com diâmetros adequados aos queimadores.
Recomendamos não utilizar panelas com fundos deformados, convexos, em forma de anel e panelas cerâmicas.



Diâmetro mínimo e máximo das panelas

Rápido	16	26
Semi Rápido	12	22

Nota: Dimensões em cm.

Correto

14 | Limpeza e Manutenção

- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar o produto da corrente elétrica;
- Lavar as partes esmaltadas (trempes e espalhadores), somente com água morna e detergente;
- Não usar produtos químicos ou abrasivos;
- Lavar frequentemente os queimadores com água quente e detergente;
- Lavar as partes em aço inoxidável com água e detergente, secar com pano macio. Se preferir, lustrar com brilha inox ou produtos semelhantes;
- Não usar esponja de aço ou parecidos para limpar o vidro. Usar detergente e pano macio.
- Fazer periodicamente uma limpeza nos ignitores, para evitar dificuldades de acendimento.
NOTA: Deixar esfriar os espalhadores e trempes (esmaltados), antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar o lascamento dos mesmos (choque térmico).

- A substituição do cabo de alimentação somente poderá ser feita por pessoal especializado;
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto sejam feitos em uma rede autorizada. É imprescindível que tais atividades sejam feiras por pessoal qualificado;
- Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalação ou operação de uso, não se tratando de problema que exija manutenção.
- Tomar cuidado para não obstruir os furos dos injetores durante a limpeza e utilização do fogão;
- Espalhadores mal posicionados dificultam o acendimento e afetam a qualidade da chama.

Dimensões para os fogões:
*5 Queimadores mesa vidro

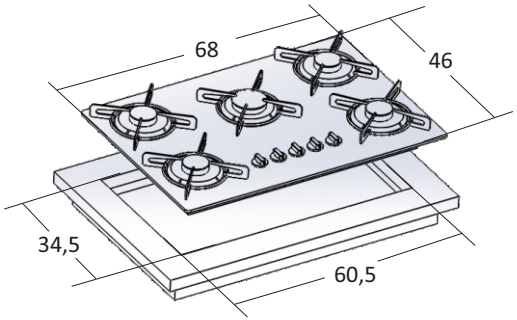

Vista superior do nicho

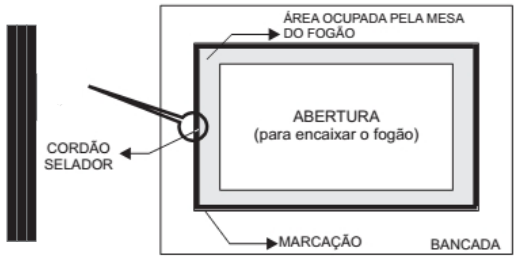

12 | Montagem das peças soltas

MONTAGEM DOS COMPONENTES DOS QUEIMADORES

Para montagem do conjunto dos queimadores deve-se encaixar o difusor no espalhador e posteriormente no queimador.

NOTA: Observar que, para cada potência de queimador, existe um espalhador e difusor correspondente.

1) Espalhador
2) Queimador
3) Câmara

Sequencia de Montagem

MONTAGEM DAS TREMPES

Fogões de vidro:

Para encaixe das trempes no fogão de vidro Safanelli, basta encaixá-las no suporte do queimador, observando o detalhe de fixação.

1) Trempe
2) Suporte da Trempe

Detalhe de Fixação

NOTA: As trempes possuem borrachinhas em seus "pés", dando maior aderência, evitando que a trempes se mova, trazendo mais segurança no uso do produto.

13 | Utilizando o produto

BOTÃO DO CONTROLE DE GÁS:

Os botões de controle de gás devem ser girados no sentido anti-horário para o acendimento. A regulagem do gás (máxima e mínima), é feira girando o botão desde a chama máxima até o símbolo de chama mínima. A partir da chama mínima, o mesmo deve ser girado no sentido oposto (sentido horário) para aumentar a chama ou desligar o gás. os fogões a gás possuem um estabilizador de chama, que mantém a potência térmica das chamas mesmo quando acionado todos os queimadores.

2 | Informações Técnicas do produto

FOGÃO DE 2 QUEIMADORES MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3000 W
QUEIMADOR Semi Rápido	1750 W
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou *Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	Classe II 23

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3000 W
QUEIMADOR Semi Rápido	1750 W
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou *Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	Classe II 23

FOGÃO DE 5 QUEIMADORES MESA DE VIDRO

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3000 W
QUEIMADOR Semi Rápido	1750 W
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou *Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	Classe II 23

*Obs: conversão para gás natural deverá ser providenciada pelo usuário, através de pessoal especializado, não sendo coberta pela Safanelli.

3 | Descrição do produto

1) Queimador Rápido
2) Queimador Semi-Rápido
3) Botões de Controle de gás e acendimento automático
4) Grelhas esmaltadas

Obs: Não possui amianto.

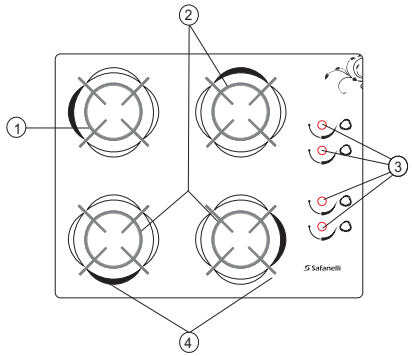

4 queimadores mesa vidro

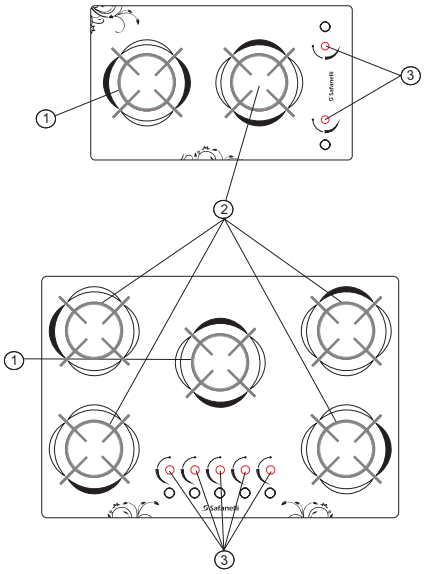

5 queimadores mesa vidro

4 | O que acompanha o produto

Os fogões cooktop Safanelli saem de fábrica ajustados para GLP, também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. o Gás de botijão é fabricado de acordo com a norma ABNT 8460. Existem pelo menos dois tipos de botijão para uso em residências: 13 Kg e cilindro de 45 kg. Para a conversão em GN consulte o manual o item instalação do gás e conversão.

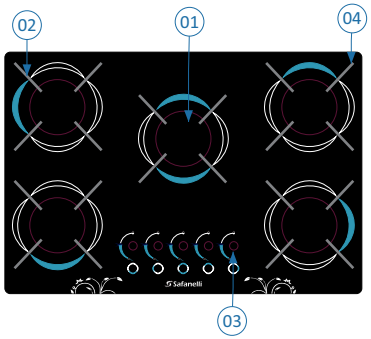

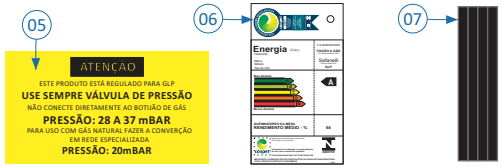

1) Queimador Rápido
2) Queimador Semi-Rápido
3) Botões de Controle de gás e acendimento automático
4) Trempe
5) Etiqueta ATENÇÃO
6) Etiqueta INMETRO
7) Cordão Selador

Nota: Imagens meramente ilustrativas (quantidade de componentes conforme modelo comprado).



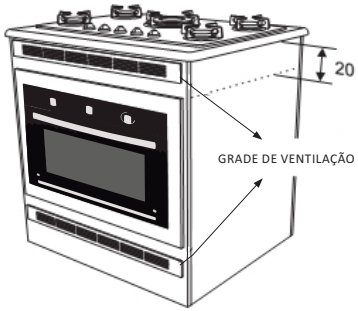

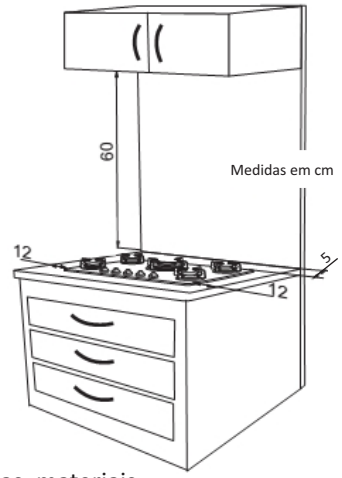

INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:

Os fogões cooktop Safanelli foram projetados para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.

Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o fogão como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos que se destina.

NOTA: As dimensões ao lado (em cm), são as mínimas recomendadas para a instalação do produto (vide corte de nichos para cada fogão nas próximas páginas).

11 | Corte do nicho

Encaixar o fogão no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do fogão, retirar o fogão do nicho e colar o cordão selador em toda área marcada na bancada; reencaixar o fogão no nicho. Certificar-se que o cordão não ficará exposto após reencaixar o fogão.

NOTA: Recomenda-se ainda colocar quatro pontos de silicone entre o fundo do fogão e a bancada onde o mesmo fica apoiado, para garantir maior estabilidade do produto no móvel.
TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.

Dimensões para os fogões:
*2 Queimadores embutir

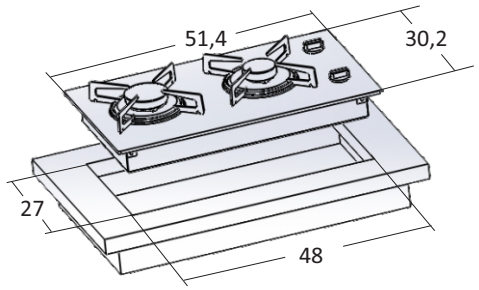

Dimensões para os fogões:
*4 Queimadores mesa vidro

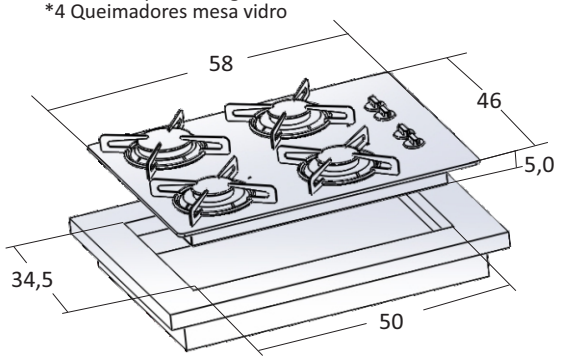

NOTA: A mangueira de PVC flexível NBR 8613 ou a NBR 14177 de alimentação. não deverão estar fixas a partes do móvel, ou passar através de àrea de estocagem do móvel da cozinha. A tubulação também não deverá PASSAR dentro ou no vão de gavetas. Caso seja instalado sob o fogão um forno de embutir, recomendamos a utilização de manqueira metálica.

9 | Instruções de instalação elétrica

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. É importante que haja uma rede de aterramento, sendo que os fogões cooktop Safanelli já vão aterrados, basta conectar a tomada. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. A Safanelli não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito ás normas de segurança na instalação do produto.
- Certificar-se de que a tomada, ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Basta a tomada de sua residência estar aterrada e conectar o plugue do cooktop na mesma.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.

NOTA: Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos queimadores deverá estar montado por completo no fogão, para que a distribuição da faisca seja correta.

1) Usina
2) Interruptores
3) Eletrodos



Válido para fogões 2 Queimadores



Válido para fogões 4 Queimadores



Válido para fogões 5 Queimadores

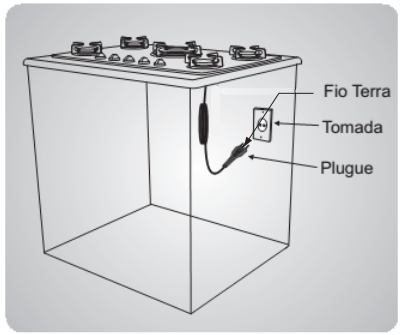

10 | Local de instalação

MONTAGEM SOBRE BALCÃO COM FORNO:

Tomar os cuidados para não haver contato com as partes quentes do produto. Recomendamos um espaçamento de 20 cm abaixo do fundo do fogão. **Deixar entrada e saída de ar quando o fogão for instalado sobre o forno conforme mostram os desenhos.**

5 | Características Técnicas

	Fogão Cooktop 2Q	Fogão Cooktop 4Q	Fogão Cooktop 5Q
Acendimento	Super Automático	Super Automático	Super Automático
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Corrente	127 V - 0,04 A	127 V - 0,04 A	127 V - 0,04 A
	220 V - 0,08 A	220 V - 0,08 A	220 V - 0,08 A
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Pressão do Gás - Tipo GLP	GLP - 28 a 37 mPA	GLP - 28 a 37 mPA	GLP - 28 a 37 mPA
Pressão do Gás - Tipo GN	GN - 20mPA	GN - 20mPA	GN - 20mPA
Tipo do Gás	GLP e Gás Natural	GLP e Gás Natural	GLP e Gás Natural
Comprimento do cabo de alimentação	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Consumo energético	0,2909 kg/h	0,6001 kg/h	0,6001 kg/h
Dimensões Ext. do Produto (LxCxA)	30,2 x 51,4 x 5 cm	46 x 58 x 5 cm	46 x 68 x 5 cm
Dimensões da Embalagem (LxCxA)	33,7 x 55,5 x 13,5 cm	49,5 x 61 x 16,5 cm	49,5 x 71,3 x 16,5 cm
Dimensões do Nicho	27 x 48	34,5 x 50	34,5 x 60,5
Peso do Produto Embalado	4,73 kg	8,13 kg	9,53 kg

6 | Cuidados

NÃO INSTALAR OU UTILIZAR O FOGÃO ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Se o gás a ser empregado é o GLP. Caso for o GN (gás natural), O PRODUTO DEVERÁ SER ADAPTADO PARA O MESMO. (vide página ..);
- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se a válvula reguladora de pressão do gás existe, está em bom estado e regulada. A mesma deve estar instalada na saída de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula, deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO;
- Se foram retiradas as películas plásticas de proteção do produto;
- Se a instalação elétrica está adequada.

7 | Alertas de segurança

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto Safanelli;

- Este produto é para o uso doméstico. a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;

- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças do produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
- Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
- Este produto não funciona com gás nafta;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não devera ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;

- Não utilizar o produto caso o mesmo apresente odores característicos de vazamento de gás;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
- A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores e trempes) durante ou imediatamente após a utilização do fogão;
- Não deixar o fogão desassistido quando em funcionamento;
- Crianças não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portando, mantenha-se longe do produto quando em funcionamento. Nunca permitir que elas brinquem com eletrodomésticos;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Ao instalar o fogão, certificar-se que o mesmo não apresenta vazamento de gás por mangueiras e conexões. O teste pode ser feito através da aplicação de espuma de sabão ou detergente sobre as áreas de conexão/mangueiras e da observação da existência de bolhas (indicio de vazamentos)
- Não utilizar conexões tipo ‘‘T’’;
- Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providência-la;
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- A Safanelli reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem aviso aos usuários;
- A Safanelli não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

8 | Instruções de instalação de gás

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de pessoal especializado, não sendo coberta pela Safanelli.
Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.
Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor: 0800-701-0726.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER;

- Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

PARA A CONVERSÃO DO GÁS:

1) Injetor
2) Câmara
3) Registro
4) Parafuso By Pass



Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN	Conversão de GN para GLP
Rápido	Injetor de 1,10 mm	0,85 mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97 mm	Injetor de 0,65 mm

- Efetuar a troca dos injetores. Verificar a furação para cada tipo de gás (vide tabela acima);
- Retirar a mesa (vidro);
- Nos registros, girar o parafuso by pass 180° em relação a sua posição, para qualquer sentido.
- Procurar empresa especializada pra efetuar a conversão, sendo ela de inteira responsabilidade do consumidor.

Notas:

Este produto não funciona com gás nafta.

Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado.

Mangueiras:

Os fogões cooktop Safanelli vêm equipados com uma extremidade para mangueira de PVC flexível NBR 8613 de uso doméstico para GLP, com comprimento mínimo de 0,80 e máximo de 1,25 metros, que deverá ser fixada por braçadeiras metálicas.

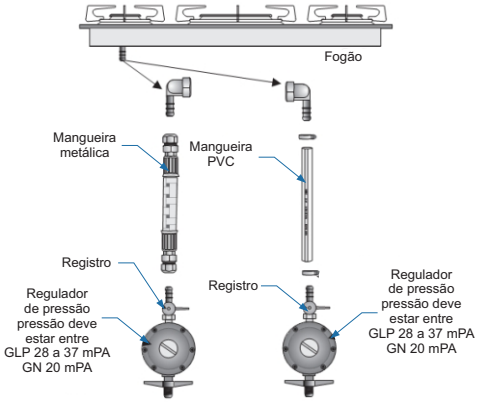
Fogão
Mangueira metálica
Mangueira PVC
Registro
Registro
Regulador de pressão pressão deve estar entre GLP 28 a 37 mPA GN 20 mPA
Regulador de pressão pressão deve estar entre GLP 28 a 37 mPA GN 20 mPA

Caso o produto fique a uma distância superior a 1,25 m
do ponto de gás, ou o ambiente por onde passará a mangueira apresente temperaturas acima de 60 °C (com riscos de algo vir a danificar a mangueira de PVC flexível NBR 8613), recomenda-se o uso de uma
mangueira metálica flexível NBR 14177. Neste caso, usar também os adaptadores para mangueiras metálicas. Estes adaptadores são encontrados nas lojas de peças para hidráulica e gás.